

BIJSLUITER voor het installeren en vervanging van de driewegklep

Deze bijsluiter is van toepassing op VR / HR combi-toestellen of toestellen met een externe warmwatervoorziening waarbij een driewegklep wordt gebruikt. Toegepaste driewegklep bij VR toestellen is de VC 8010 en bij HR toestellen de VC 8610. De driewegklep bestaat uit 2 onderdelen namelijk, het klephuis (4) en het motordeel (1). De motor is van het klephuis te verwijderen door deze 45° te verdraaien, waarna het motordeel kan worden afgenomen.

Waterzijdige aansluiting van de driewegklep.

Poort A —> aansluiting op retour installatie

Poort B —> aansluiting op retour boiler

Poort AB —> aansluiting op retour cv-toestel

Aansluiting van de driewegklep is een 1" buitendraad.

Elektrische aansluiting van de driewegklep.

De motor is geschikt voor 24 V~ en het opgenomen vermogen is 6 VA.

U kunt de driewegklep in de middenstand zetten door de hendel (2) in de middenstand in de vergrendeling te drukken. Door de hendel iets omhoog en richting het klephuis te bewegen, wordt de klep weer uit de vergrendeling gehaald.

Het toepassen van een driewegklep op een ATAG HR toestel met stuurautomaat 1217.

De 5-aderige driewegklep VC8610 moet worden aangesloten zoals hieronder aangegeven staat.

kleur draad van type klep VC8610	aansluiting op klemmenstrook X3
groen (3)	4
blauw (6)	8
bruin (2) en oranje (1)	9
grijs (4)	10

LET OP: Bij het aansluiten van de driewegklep op de klemmenstrook X3, dient de doorverbinding tussen 9 en 10 verwijderd te zijn.

Het toepassen van een driewegklep op een ATAG VR toestel (51 en 52 serie) met stuurautomaat 1215.

De 3-aderige driewegklep VC8010 moet worden aangesloten zoals hieronder aangegeven staat.

kleur draad van type klep VC8010	aansluiting op klemmenstrook X3
groen (3)	4
blauw (6)	8
bruin (2)	9

Het toepassen van een driewegklep op een ATAG VR toestel (50 serie) met stuurautomaat 1712.

De 3-aderige driewegklep VC8010 moet worden aangesloten zoals hieronder aangegeven staat.

kleur draad van type klep VC8010	aansluiting op klemmenstrook X3
groen (3)	3
blauw (6)	7
bruin (2)	8

Zie voor het elektrisch schema het installatie voorschrift van het toestel of zie ommezijde.

De klemmenstrook X3 is achter de stuurautomaat geplaatst.


- 1 motor
- 2 hendel t.b.v. middenstand
- 3 connector aansluiting
- 4 klephuis



ATAG
Blauwe Engel

ELEKTRISCH AANSLUITSCHEMA HONEYWELL DRIEWEGKLEP (SCHUIFKLEP) VC 8610 en VC 8010

ELEKTRISCH SCHEMA HR-T

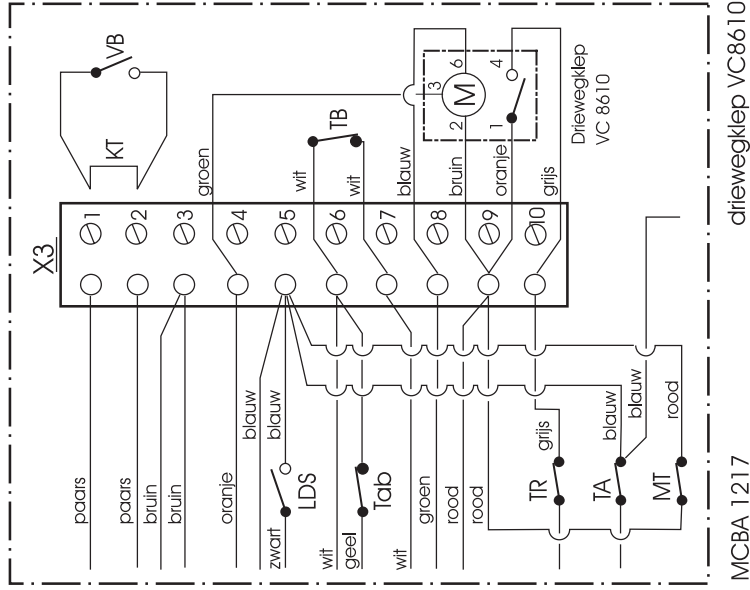


- 4 - groen
- 8 - blauw
- 9 - bruin / oranje
- 10 - grijs

MCBA 1217

driewegklep VC8610

ELEKTRISCH SCHEMA VR-T
51 EN 52 SERIE

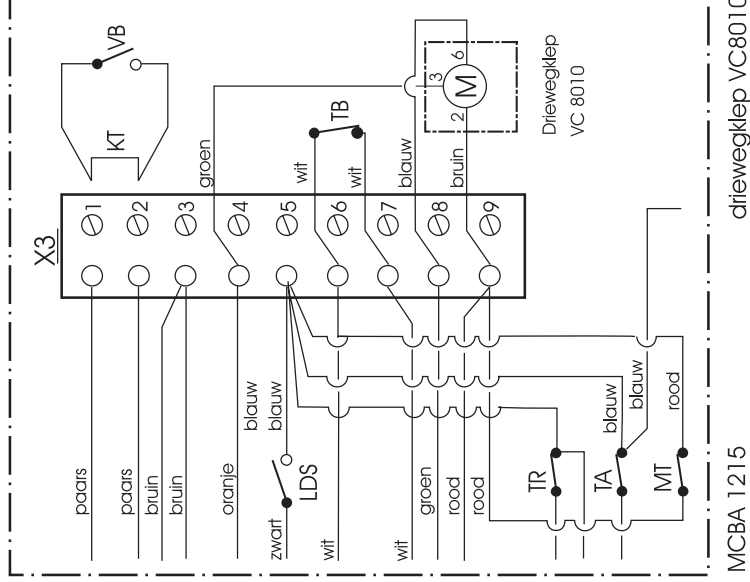


- 4 - groen
- 8 - blauw
- 9 - bruin

MCBA 1215

driewegklep VC8010

ELEKTRISCH SCHEMA VR-T
50 SERIE

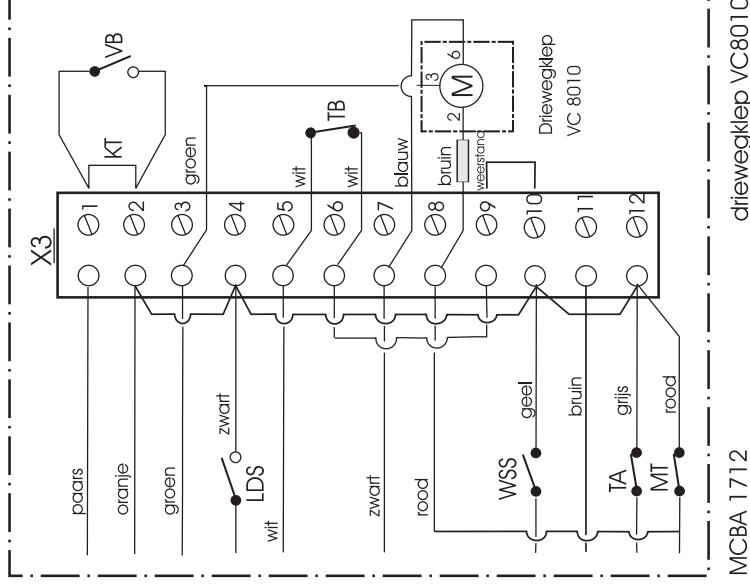

- 3 - groen
- 7 - blauw
- 8 - bruin

MCBA 1712

driewegklep VC8010